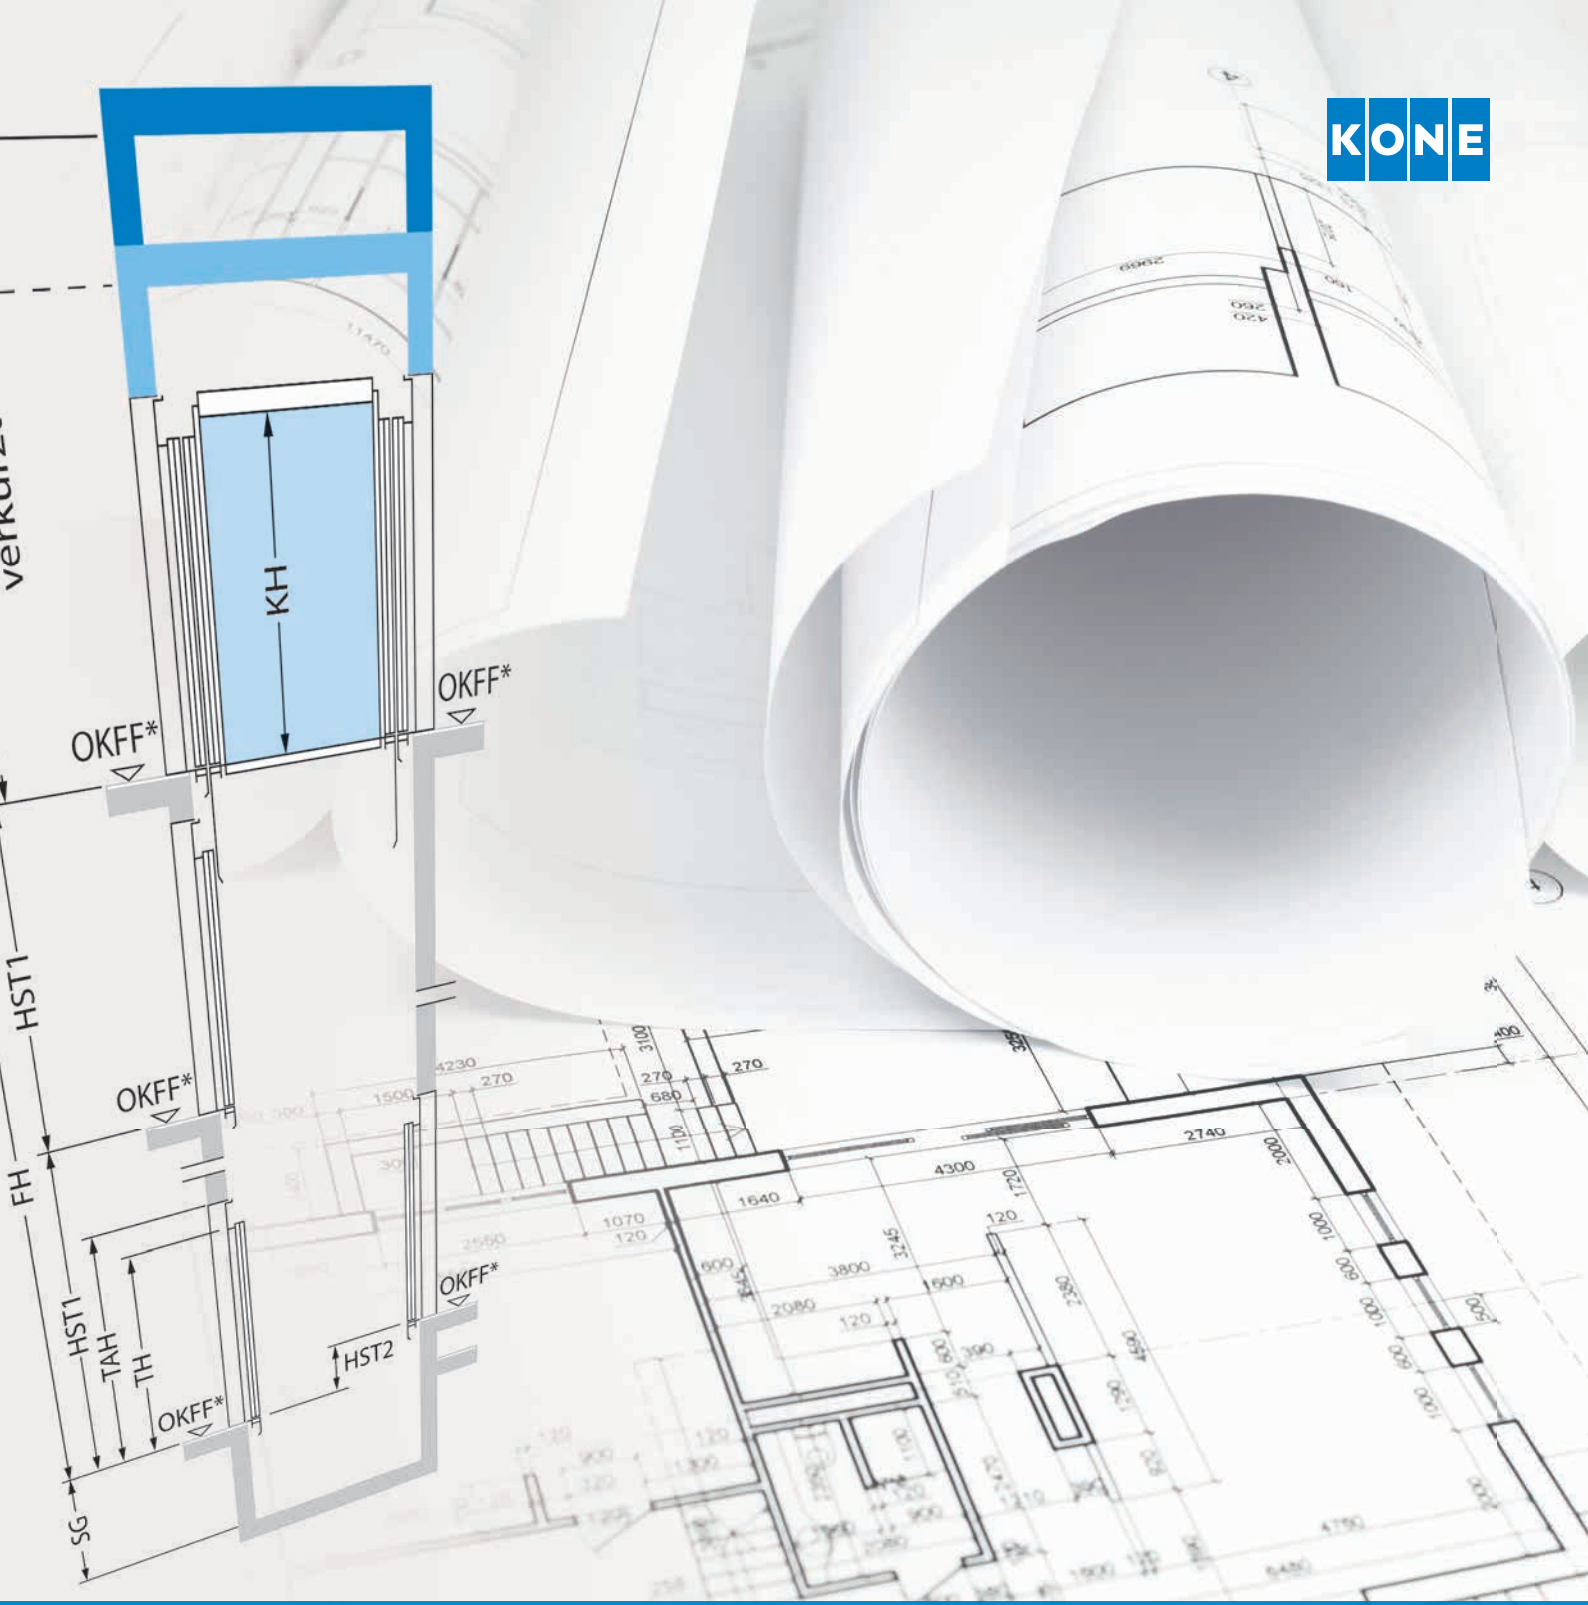

DONNÉES DE PLANIFICATION

KONE MonoSpace® 300 DX | Vitesse 1,0 m/s | Charge nominale 400 – 1.000 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Données de planification MonoSpace® 300 DX

- **Charge nominale**
  4 – 13 personnes
  400 – 1.000 kg
- **Vitesse (v)**
  1,0 m/s
- **Hauteur d'élévation (FH) / Arrêts**
  max. 40 m
  max. 14 **arrêts**
- **Utilisation/conception**
  180 000 démarrages/an
- **Portes**
  Portes coulissantes à ouverture latérale en deux parties
  Encadrement latéral, largeur 120 mm et en haut, largeur 150 mm
- **Course avec une tête de puits réduite**
  max. 30m pour une charge de 630 et 1.000 kg

SECTION DE LA HAUTEUR DE CAGE

HST1 Interstation superposée	HST2 Interstation juxtaposée
au moins TH + 520 max. 11.000	au moins 50

MonoSpace® 300 DX avec tête de cage selon EN 81-20 [1]

KH Hauteur de la cabine	TH Hauteur de porte	SG Profondeur de la fosse de la gaine*	SK Hauteur au dessus de la cage
2.100	2.000	au moins 1.100 max. 1.400	max. 4200 Pour les dimensions minimales, voir colonne SK dans le tableau Plan de base de la gaine
2.200	2.100	au moins 1.100 max. 1.400	

MonoSpace® 300 DX avec tête de cage selon EN 81-21 [2]

KH Hauteur de la cabine	TH Hauteur de porte	SK Hauteur au dessus de la cage
2.100	2.000	Voir colonne SK dans le tableau Plan de base de la gaine
2.200	2.100	

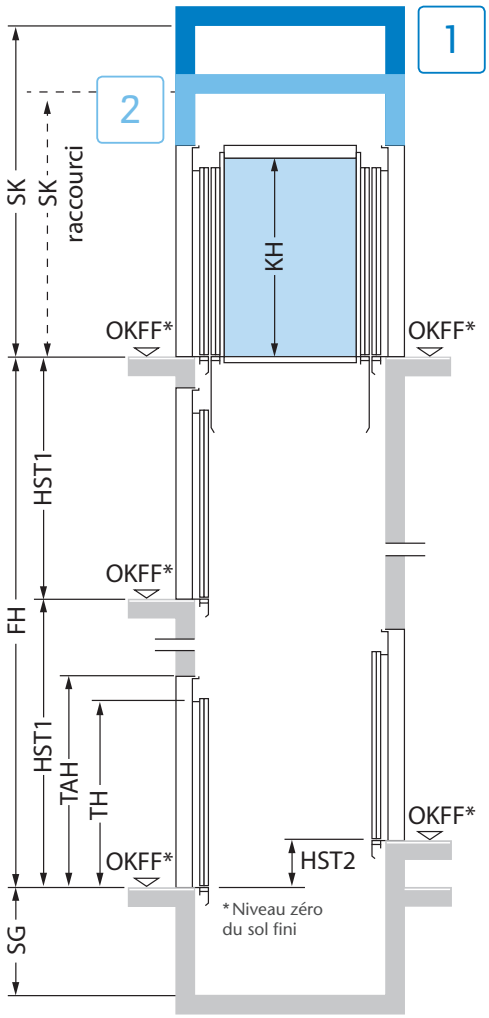

*Les spécifications de la fosse de la gaine font référence à la conception sans espaces accessibles sous la gaine. Pour les espaces accessibles sous la gaine, 1 400 mm sont nécessaires. Conformité à la norme EN 81-20/50 et EN 81-21. Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire. Toutes les spécifications sont uniquement destinées à la conception du projet. Nous serons heureux de vous conseiller personnellement. Sous réserve de modifications.
Pour l'Autriche: la tête de puits ou la fosse techniquement minimale n'est autorisée qu'en tenant compte du § 6a de l'ordonnance sur la sécurité des ascenseurs 2015 (ASV).

PLAN DE BASE DE LA GAINE

MonoSpace® 300 DX avec portes à ouverture latérale, vers la gauche ou vers la droite

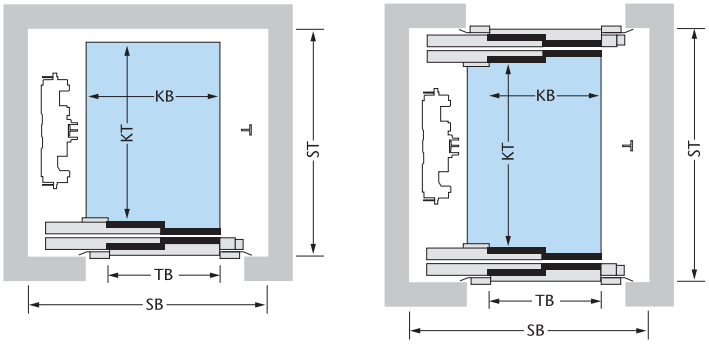

personnes/ Charge nominale kg	KB Largeur de la cabine	KT Profondeur de la cabine	TB Largeur de porte	Vitesse m/s	SB Largeur de la gaine	ST Profondeur de la gaine		SK Hauteur au dessus de la cage*	
						Portes d'un côté	Portes juxtapo-sées	Tête de cage normale	Tête de cage courte
4/400	850	1.200	700	1,0	1.320	1.550	1.730	3.400	2.600
	850	1.200	750	1,0	1.400	1.550	1.730	3.400	2.600
	950	1.120	700	1,0	1.420	1.460	1.650	3.400	2.600
	950	1.120	800	1,0	1.450	1.460	1.650	3.400	2.600
6/450	1.000	1.200	800	1,0	1.470	1.550	1.730	3.800	3.070
	1.000	1.200	900	1,0	1.600	1.550	1.730	3.800	3.070
6/480	950	1.300	800	1,0	1.450	1.640	1.830	3.800	3.070
	950	1.300	900	1,0	1.600	1.640	1.830	3.800	3.070
	1.000	1.250	800	1,0	1.470	1.590	1.780	3.800	3.070
	1.000	1.250	900	1,0	1.600	1.590	1.780	3.800	3.070
	1.000	1.300	800	1,0	1.470	1.640	1.830	3.800	3.070
	1.000	1.300	900	1,0	1.600	1.640	1.830	3.800	3.070
7/525	1.050	1.250	800	1,0	1.520	1.590	1.780	3.400	2.600
	1.050	1.250	900	1,0	1.600	1.590	1.780	3.400	2.600
	1.050	1.300	800	1,0	1.520	1.640	1.830	3.400	2.600
	1.050	1.300	900	1,0	1.600	1.640	1.830	3.400	2.600
♿ 8/630	1.100	1.400	900	1,0	1.600	1.740	1.930	3.400	2.500
♿ 10/800	1.200	1.500	900	1,0	1.700	1.860	2.030	3.400	2.500
♿ 13/1.000	1.100	2.100	900	1,0	1.600	2.440	2.630	3.400	2.500
	1.100	2.100	1.000	1,0	1.750	2.440	2.630	3.800	3.070
	1.400	1.600	900	1,0	1.900	1.940	2.130	3.400	2.500
	1.400	1.600	1.000	1,0	1.900	1.940	2.130	3.400	2.500

♿ Ascenseurs à accessibilité maximale conformément aux dispositions applicables de la norme EN 81-70.

Nous serons heureux de vous conseiller personnellement lors de la planification. Contactez directement votre conseiller ou remplissez le formulaire sur notre site Web.

*Hauteur de la tête de cage pour la hauteur de la cabine (KH) : 2 100 mm. Pour une hauteur de la cabine de 2 200 mm, les dimensions de la tête de cage augmentent de 100 mm dans chaque cas.
Conformité à la norme EN 81-20/50 et EN 81-21. Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire. Toutes les spécifications sont uniquement destinées à la conception du projet.
Nous serons heureux de vous conseiller personnellement. Sous réserve de modifications.

Ready to Connect

Plus d'un milliard de personnes utilisent quotidiennement les solutions KONE ! De fait, notre mission consiste à améliorer sans cesse la mobilité dans les villes. Notre vision : offrir la meilleure expérience de déplacement aux utilisateurs de nos ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques. Nous misons pour cela sur des solutions numériques connectées qui garantissent la fluidité des flux de personnes et de marchandises dans les bâtiments, ainsi qu'un confort inégalé. Notre plateforme numérique dans le cloud est unique en son genre. Son interface permet de connecter les produits, applications et services de KONE, de ses partenaires et de tiers. Nous obtenons ainsi des solutions intelligentes en phase avec les villes modernes qui s'adaptent facilement aux nouveaux besoins de nos utilisateurs et de nos clients. Notre engagement envers nos clients se ressent dans chacune des solutions KONE. Nous sommes ainsi un partenaire fiable et innovant tout au long du cycle de vie du bâtiment. Aujourd'hui et demain.

KONE est cotée en Bourse (NASDAQ OMX, Helsinki) et a généré un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros en 2021. L'entreprise emploie plus de 60 000 personnes dans plus de 60 pays et gère plus de 1,4 million d'installations. Son siège est à Helsinki en Finlande.

KONE (SUISSE) SA

Chemin St-Hubert 5
Case postale 828
1951 Sion

Téléphone 027 305 35 00
Fax 027 305 35 21

www.kone.ch

NUMÉRO D'URGENCE 24H/24: +41 (0)848 258 258
En cas de pannes urgentes ou si des personnes devaient se trouver bloquées dans la cabine.

La présente publication a été conçue à des fins uniquement informatives et nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le design ou la spécification des produits. Toutes les déclarations contenues dans la présente publication sont sans engagement. La présente publication ne concède aucune garantie de manière explicite ou écrite, ni aucun engagement sur les caractéristiques. Elle ne contient aucune déclaration sur la propriété d'emploi à certaines fins. Des divergences existent entre le produit et sa représentation. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care®, KONE People Flow®, KONE UltraRope® et KONE NanoSpace™ sont des marques déposées de KONE Corporation. Droits d'auteur © 2022 KONE Corporation.

07/2023